




FAKTA

SUNSTONE # 9

Solcelledrevet LED-lys integreret i rund sten - ingen kabling, drift og vedligehold. Tåler belastning på 10 tons og lyser automatisk efter mørkets frembrud. Hurtig montage og ideel i både eksisterende og nye anlæg som atmosfærelys eller ledelys ved stiforløb, gårdhaver, park og grønne områder. Kan også anvendes på lodrette flader som vægge/mure.

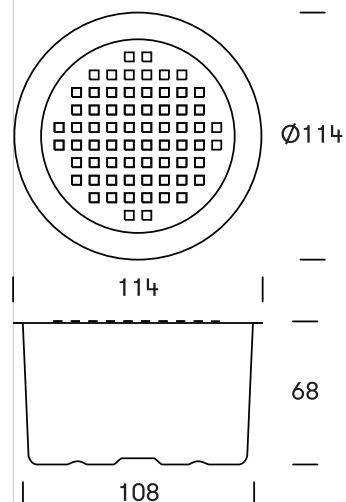

TEKNISK DATA

Anvendelse

Det runde design er universalt - ikke retningsbestemt - og kan med fordel monteres i grus, asfalt, jord og græs - eller i vægge.

Dimensioner

Ø114/Ø108x68mm

Materiale + overflade

Hus: Rustfrit stål. Top: Støbt klar UV-stabil og ridsefast polycarbonat med indstøbt skridmønster.

Lysfunktion

Lyset brydes i toppen i jævnt rasterstruktur. Lyset tænder/slukker via sensor (ca. 50 lux). 4 timers opladning i sollys (900w/m²) medfører 8-10 timers lys.

Lysenhed

Solcelle: Monokrystallinske solceller. Energilagring i 2 superkondensatorer. LED: 2 stk. 10mW hvide LED (ca. 6.000 grader Kelvin). Leveres også i farvet lys: rød, blå, grøn eller i varmhvid (ca. 3500 grader Kelvin).

Montage

Nedgravning. Monteres i et afpasset hul (produkt ø108mm) og støbes fast med cement/fliseklæb og fuges evt. i kanten med silokone. Tåler montage direkte i asfalt. SunStone skal have ca. 2 dages lys før de virker efter hensigten.

Placer SunStone i et åbent område (ikke under træer, pergolaer mm). Fungerer ikke optimalt i områder med kraftigt kunstlys.

Mekanisk styrke

IP 68 vandtæt / IK klassifikation: IK 10 / Max. Belastning: 10 tons

Arbejdstemperaturer

- 20 til + 60 grader Celcius.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri. Ingen sliddele. Holdes fri for blade/jord.

Varenummer

009 0200 Sunstone, hvid/0,75kg

009 0210 Sunstone, varmhvid/0,75kg

009 0201 Sunstone, rød/0,75kg

009 0205 Sunstone, blå/0,75kg

009 0202 Sunstone, grøn/0,75kg

Standard farver



Hvid (kølig)



Hvid (varm)



Rød



Blå



Grøn