



# FAKTA

## LOOP LIGHT # 136

Et enkelt og fleksibelt rummøbel til indoor/outdoor. Loop m. lys kan anvendes i en række sociale og kulturelle sammenhænge til at foretage et uformelt ophold, hvile eller bevægelse på, i eller omkring - til 4-6 personer.

Om dagen skaber Loop m. lys via sin cirkulære form og individuelle farve et karakteristisk miljø. Efter mørkets frembrud gløder hele overfladen via den integrerede LED-lysslange.

Design: AART Designers

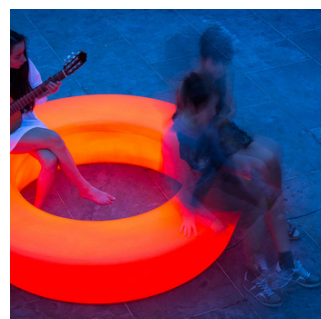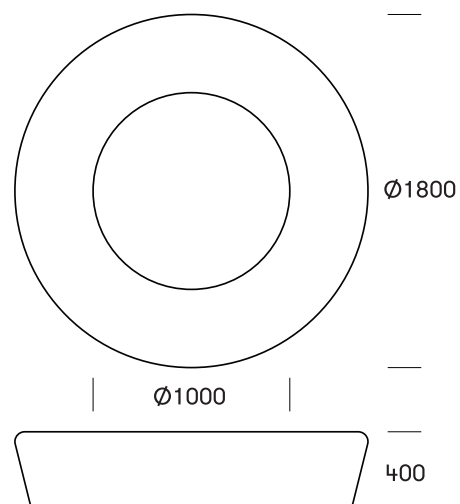

# TEKNISK DATA

## Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet og translucent. Støbt som eet stort emne. UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling. Indvendige emner i rustfrit stål til fiksering af lysenhed.

## Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelige produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

## Dimensioner

Ydre diameter: Ø1800mm. H400mm.

Indre diameter: Ø1000mm.

Volume: 540 liter.

Siddepladser: 4-6 indvendig / 6-8 udvendig.

I midten er der plads til 1-2 børn.

## Lysfunktion

Den integrerede LED-lysslange er monteret midt i ringens center og gløder gennem den translucente polyethylen med en ensartet luminans i hele overfladen. Der bør være max. 20 lux i belysningsstyrke i omgivelserne for at opnå en god lyseffekt.

## Lysenhed

Indbygget LED-lysslange (Duralight, Semko godkendt), hvid lysfarve, 4m/10W forbrug for orange/gul og 8m/20W forbrug for rød. Direkte tilslutning til 230V i el-boks via adgangsluge i bunden. Mulighed for sløjfning i boksen.

## Tæthedegrad / Levetid

IP44 / LED-lysslange ca. 20.000 timer, svarende til min. 6 år ved lys i alle de mørke timer

## Montage

Står løst eller fastgøres til terræn. Beslag til påboltning/nedstøbning bestilles separat.

## Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtryksrenses. Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

## Variant

Kan også leveres i 110-120V

## Familie

Loop Arc, Loop Line, Loop.

## Varenumre

136 0101 Loop m/lys rød / 37kg

136 0103 Loop m/lys orange / 37kg

136 0104 Loop m/lys gul / 37kg

900B2 Beslag til nedgravning/nedstøbning

900B3 Beslag til påboltning

900R Gummifødder

## Standard farver

(nærmeste RAL)



Rød: RAL 3020



Orange: RAL 2003

## Variant farver

(nærmeste RAL)



Gul: RAL 1018